※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

TOSHIBA (2008.08. 001) 2013.04. 001
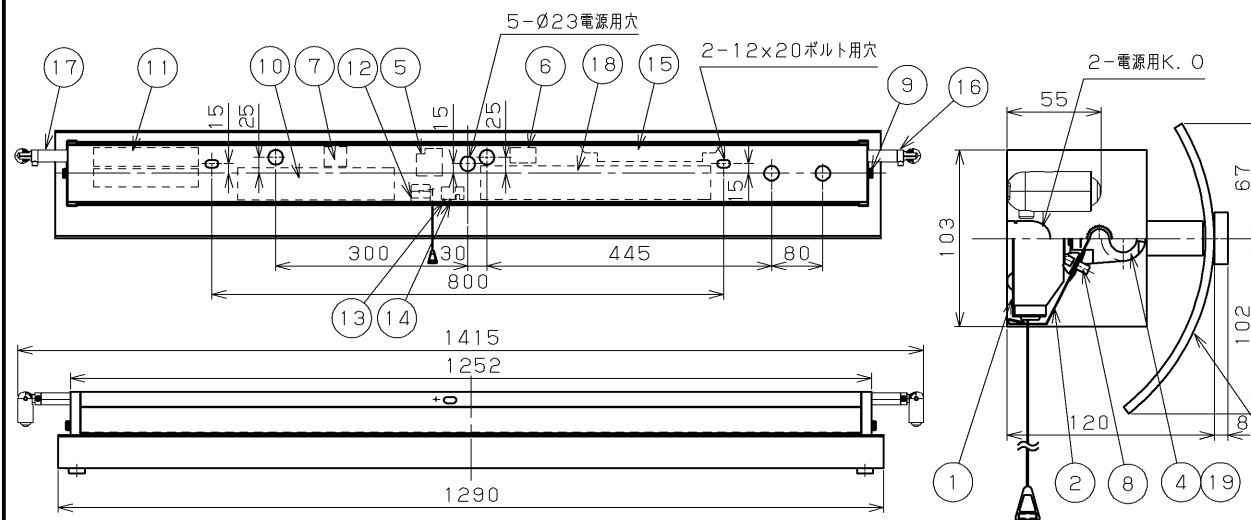
部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板) t0.8	―
2	反射板	1	CGC(鋼板) t0.6	白
3	パネル	1	ガラス	乳白
4	ランプソケット	2	ポリブチレンテレフタレート樹脂	DFS-5207
5	端子台	1	PA(ポリアミド樹脂)	DFC-3622（電源用）
6	端子台	1	PA(ポリアミド樹脂)	DFC-3620（火災信号用）
7	端子台	1	PBT樹脂	DFC-2601（点検信号用）
8	ツマミラッチ	2	PA(ポリアミド樹脂)	白
9	取付けねじ	2	SWRM(軟鋼線材)	M4
10	点灯ユニット	1	―	32FUM-6J6201L
11	非常用蓄電池	1	―	2-3NR-CY-LE-N (7.2V 3,000mAh)
12	点検スイッチ	1	―	D3M-01L47-3
13	充電モニター	1	―	LED（緑）
14	ランプモニター	1	―	LED（赤）
15	制御ユニット	1	―	DIK-0217
16	人感センサ（左）	1	―	DIK-0218L
17	人感センサ（右）	1	―	DIK-0218R
18	安定器	1	―	FMD-456213
19	ランプ	1	―	FHF32ワット

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリブチレンテレフタレート樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

組合わせ形名	本体	カバー形名
FHTJ-41851LYK-PD9	FHTJ-41850LY-PD9	CO-4117

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)	形名	FHTJ-41851LYK-PD9
100-242	PD	7.5	品名	電子式 東芝非常用照明器具 東芝階段通路誘導灯（電池内蔵） 平常時:FHF32EX-Nx1、非常時:FHF32EX-Nx1
承認	担当		図番	AA2008-02040-05
渡邉	冨山			
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)